

2026



CATÁLOGO

COMERCIALIZADORA CYC

MOTOSIERRA MS 172



1 MOTOR DE 2 TIEMPOS

Con tecnología de 4 canales, ligero y compacto de alta velocidad de corte.

2 MANILLAR DELANTERO

Ergonómico con diseño curvo que proporciona comodidad y seguridad.

3 EL FRENO DE CADENA

Es un mecanismo de seguridad esencial para prevenir accidentes en caso de rebote durante el uso o para su activación durante el transporte.

4 DEPÓSITO DE ACEITE DE CADENA TRASLUCIDO

Durable y seguro, está hecho de material resistente a impactos. Con mayor visibilidad del nivel de aceite.

5 TENSADO LATERAL DE CADENA

Para mayor comodidad y rapidez en la regulación de la cadena.

6 SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE RESORTE

Mejorado sistema que reduce las vibraciones provocadas por el sistema de corte y del motor.

ACCESORIOS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD



ACEITE DE MEZCLA



ACEITE DE CADENA BIODEGRADABLE



KIT DE AFILADO



GUANTES



CHAQUETA ANTICORTE




PANTALÓN ANTICORTE

MODELO MS 172

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Motor | 2 tiempos |
| Potencia | 1,5/2,0 [kW/hp] |
| Cilindrada | 31,8 cm |
| Cadena | RM 3/8 1.3 |
| Espada | 14" Rollomatic E (Light O4) |
| Peso | 4,5 kg |
| Capacidad depósito combustible | 0,396 lt |
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0,280 lt |
| Diámetro máx de corte recomendado | 35 cm |

MOTOSIERRA MS 182

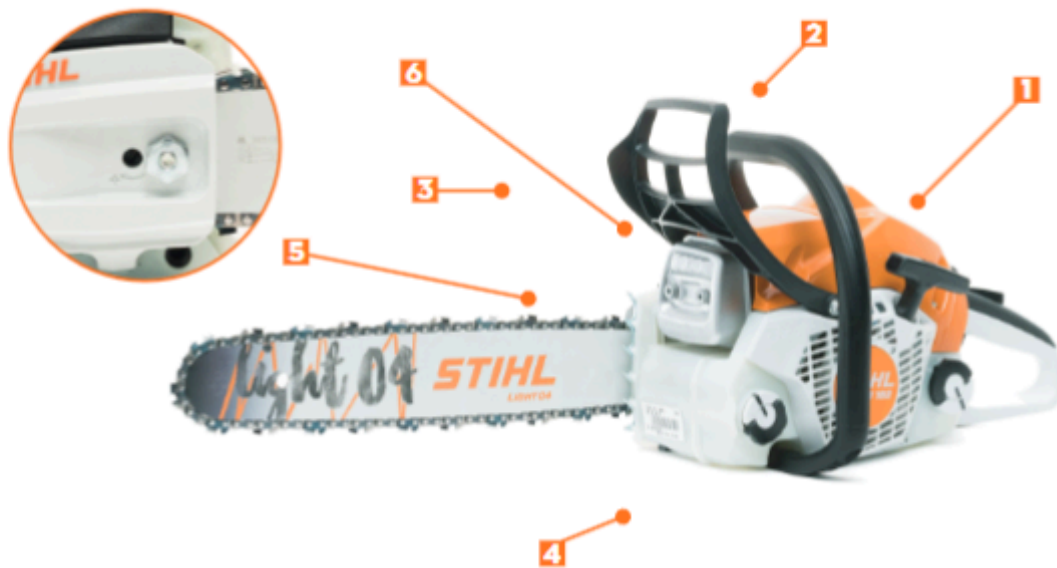

1 MOTOR DE 2 TIEMPOS
Con tecnología de 4 canales, ligero y compacto de alta velocidad de corte.

2 MANILLAR DELANTERO
Ergonómico con diseño curvo que proporciona comodidad y seguridad.

3 EL FRENO DE CADENA
Es un mecanismo de seguridad esencial para prevenir accidentes en caso de rebote durante el uso o para su activación durante el transporte.

4 DEPÓSITO DE ACEITE DE CADENA TRASLUCIDO
Durable y seguro, está hecho de material resistente a impactos. Con mayor visibilidad del nivel de aceite.

5 TENSADO LATERAL DE CADENA
Para mayor comodidad y rapidez en la regulación de la cadena.

6 SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE RESORTE
Mejorado sistema que reduce las vibraciones provocadas por el sistema de corte y del motor.

ACCESORIOS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD



ACEITE DE MEZCLA



ACEITE DE CADENA BIODEGRADABLE



KIT DE AFILADO



GUANTES



CHAQUETA ANTICORTE



PANTALÓN ANTICORTE

MODELO MS 182

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Motor | 2 tiempos |
| Potencia | 1,6/2,2 [kW/hp] |
| Cilindrada | 35,8 cm |
| Cadena | RM 3/8 1.3 |
| Espada | 16" Rollomatic E (Light 04) |
| Peso | 4,6 kg |
| Capacidad depósito combustible | 0,396 lt |
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0,280 lt |
| Diámetro máx de corte recomendado | 40 cm |

MOTOSIERRA MS 212



1 MOTOR DE 2 MIX

En modelo MS 212, motor ligero y compacto, reduce el consumo de combustible hasta un 20%, comparado con un motor de 2 tiempos convencional.

2 MANILLAR DELANTERO

Ergonómico con diseño curvo que proporciona comodidad y seguridad.

3 EL FRENO DE CADENA

Es un mecanismo de seguridad esencial para prevenir accidentes en caso de rebote durante el uso o para su activación durante el transporte.

4 DEPÓSITO DE ACEITE DE CADENA TRASLUCIDO

Durable y seguro, está hecho de material resistente a impactos. Con mayor visibilidad del nivel de aceite.

5 TENSADO LATERAL DE CADENA

Para mayor comodidad y rapidez en la regulación de la cadena.

6 SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE RESORTE

Mejorado sistema que reduce las vibraciones provocadas por el sistema de corte y del motor.

ACCESORIOS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD



ACEITE DE MEZCLA



ACEITE DE CADENA BIODEGRADABLE



KIT DE AFILADO



GUANTES



CHAQUETA ANTICORTE



PANTALÓN ANTICORTE

MODELO MS 212

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Motor | 2 Mix |
| Potencia | 1,8/2,4 [kW/hp] |
| Cilindrada | 38,6 cm |
| Cadena | RM 3/8 1.3 |
| Espada | 16" Rollomatic E (Light 04) |
| Peso | 4,6 kg |
| Capacidad depósito combustible | 0,396 lt |
| Capacidad depósito aceite de cadena | 0,280 lt |
| Diámetro máx de corte recomendado | 40 cm |

MOTOSIERRA MS 230



1 Mando Unificado

Facilita el uso, ya que todas las opciones como ahogado, acelerado, ralenti y apagado se encuentran en un único punto.

3 Fácil acceso al Filtro de Aire

Rapidez y facilidad para la mantención y cambios del filtro de aire.

5 Bomba de aceite metálica de bajo caudal

Protección eficiente del sistema de corte entregando la cantidad de aceite necesaria para una correcta lubricación.

2 Freno Quickstop

Asegura que la cadena se detenga en forma inmediata en caso de un movimiento muy brusco o rebote de la motosierra.

4 Sistema Ematic

Permite ahorrar aceite de cadena y asegurar la efectiva protección del sistema de corte. Compuesto por la cadena Oilomatic, espada Ematic y bomba metálica de bajo caudal.

6 Abertura de estanques sin herramientas

Con solo levantar la aleta de las tapas podrá realizar el llenado de los estanques sin necesidad de herramientas.

ACCESORIOS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD



ACEITE DE MEZCLA



ACEITE DE CADENA BIODEGRADABLE



KIT DE AFILADO



GUANTES



CHAQUETA ANTICORTE



PANTALÓN ANTICORTE

Modelo MS 230

| | |
|---|---------------------------|
| Motor | 2T Convencional |
| Cilindrada | 40,2 cc |
| Potencia | 2,7 HP (a 10.000 RPM) |
| RPM máx. | 14.000 |
| Espada | 18" |
| Cadena | PICCO MICRO 3/8" P 1,3 mm |
| Volumen Depósito mezcla | 0,47 lt. |
| Volumen Depósito Aceite Cadena | 0,2 lt. |
| Relación de Mezcla (aceite + combustible) | 1:40 |
| Peso | 4,6 Kg* |
| Garantía | 6 meses |

*Peso considerado sin herramienta de corte.

MOTOSIERRA MS 250



1 Mando Unificado

Facilita el uso, ya que todas las opciones como ahogado, acelerado, ralenti y apagado se encuentran en un único punto.

3 Fácil acceso al Filtro de Aire

Rapidez y facilidad para la mantención y cambios del filtro de aire.

5 Bomba de aceite metálica de bajo caudal

Protección eficiente del sistema de corte entregando la cantidad de aceite necesaria para una correcta lubricación.

2 Freno Quickstop

Asegura que la cadena se detenga en forma inmediata en caso de un movimiento muy brusco o rebote de la motosierra.

4 Sistema Ematic

Permite ahorrar aceite de cadena y asegurar la efectiva protección del sistema de corte. Compuesto por la cadena Oilomatic, espada Ematic y bomba metálica de bajo caudal.

6 Abertura de estanques sin herramientas

Con solo levantar la aleta de las tapas podrá realizar el llenado de los estanques sin necesidad de herramientas.

ACCESORIOS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD



ACEITE DE MEZCLA



ACEITE DE CADENA BIODEGRADABLE



KIT DE AFILADO



GUANTES



CHAQUETA ANTICORTE



PANTALÓN ANTICORTE

Modelo MS 250

| | |
|---|----------------------------------|
| Motor | 2T Convencional |
| Cilindrada | 45,4 cc |
| Potencia | 3,1 HP (a 10.000 RPM) |
| RPM máx. | 14.000 |
| Espada | 18" |
| Cadena | Rapid Micro/Super 0,325" 1,6 mm. |
| Volumen Depósito mezcla | 0,47 lt. |
| Volumen Depósito Aceite Cadena | 0,2 lt. |
| Relación de Mezcla (aceite + combustible) | 1:40 |
| Peso | 4,6 Kg* |
| Garantía | 6 meses |

*Peso considerado sin herramienta de corte.

MOTOSIERRA MS 310



1 Mando Unificado

Facilita el uso, ya que todas las opciones como ahogado, acelerado, ralenti y apagado se encuentran en un único punto.

2 Freno Quickstop

Asegura que la cadena se detenga en forma inmediata en caso de un movimiento muy brusco o rebote de la motosierra.

3 Fácil acceso al Filtro de Aire

Rapidez y facilidad para la mantención y cambios del filtro de aire.

4 Sistema Ematic

Permite ahorrar aceite de cadena y asegurar la efectiva protección del sistema de corte. Compuesto por la cadena Oilomatic, espada Ematic y bomba de caudal regulable.

5 Bomba Caudal Regulable

Reduce el consumo de aceite hasta un 50% y permite la utilización de diferentes largos de espada sin perder la lubricación.

6 Carburador con Compensador

Permite extender los periodos de limpieza del filtro de aire sin pérdida de potencia.

ACCESORIOS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD



ACEITE DE MEZCLA



ACEITE DE CADENA BIODEGRADABLE



KIT DE AFILADO



GUANTES



CHAQUETA ANTICORTE



PANTALÓN ANTICORTE

Modelo MS 310

| | |
|---|--------------------------------|
| Motor | 2T Convencional |
| Cilindrada | 59,0 cc |
| Potencia | 4,5 HP (a 9.500 RPM Máx) |
| RPM Máx | 13.000 |
| Espada | 15" / 18" / 20" |
| Cadena | Rapid Micro/Super 3/8" 1,6 mm. |
| Volumen Depósito mezcla | 0,56 lt. |
| Volumen Depósito Aceite Cadena | 0,33 lt. |
| Relación de Mezcla (aceite + combustible) | 1:40 |
| Peso | 5,9 Kg* |
| Garantía | 6 meses |

*Peso considerado sin herramienta de corte.